

Klebebindung


Bunddopplung

Bei klebegebundenen Zeitschriften kann es sinnvoll sein, dass bei doppelseitigen Anzeigen bzw. Überläufern, deren Texte und wichtige Bildbestandteile durch die Heftmitte laufen, eine Bundzugabe bereits im Layout berücksichtigt wird. Diese Bundzugabe gleicht den Motivverlust aus, der durch die Klammerwirkung des umklebten Umschlags auftritt. Durch die Bunddopplung kann somit weitgehend sichergestellt werden, dass in der Heftmitte harmonische Bildübergänge und gute Lesbarkeit erreicht werden.

Layout Doppelseite




Die PDF-Datei, die Sie uns zur Verarbeitung zur Verfügung stellen, würde dementsprechend wie folgt aussehen:

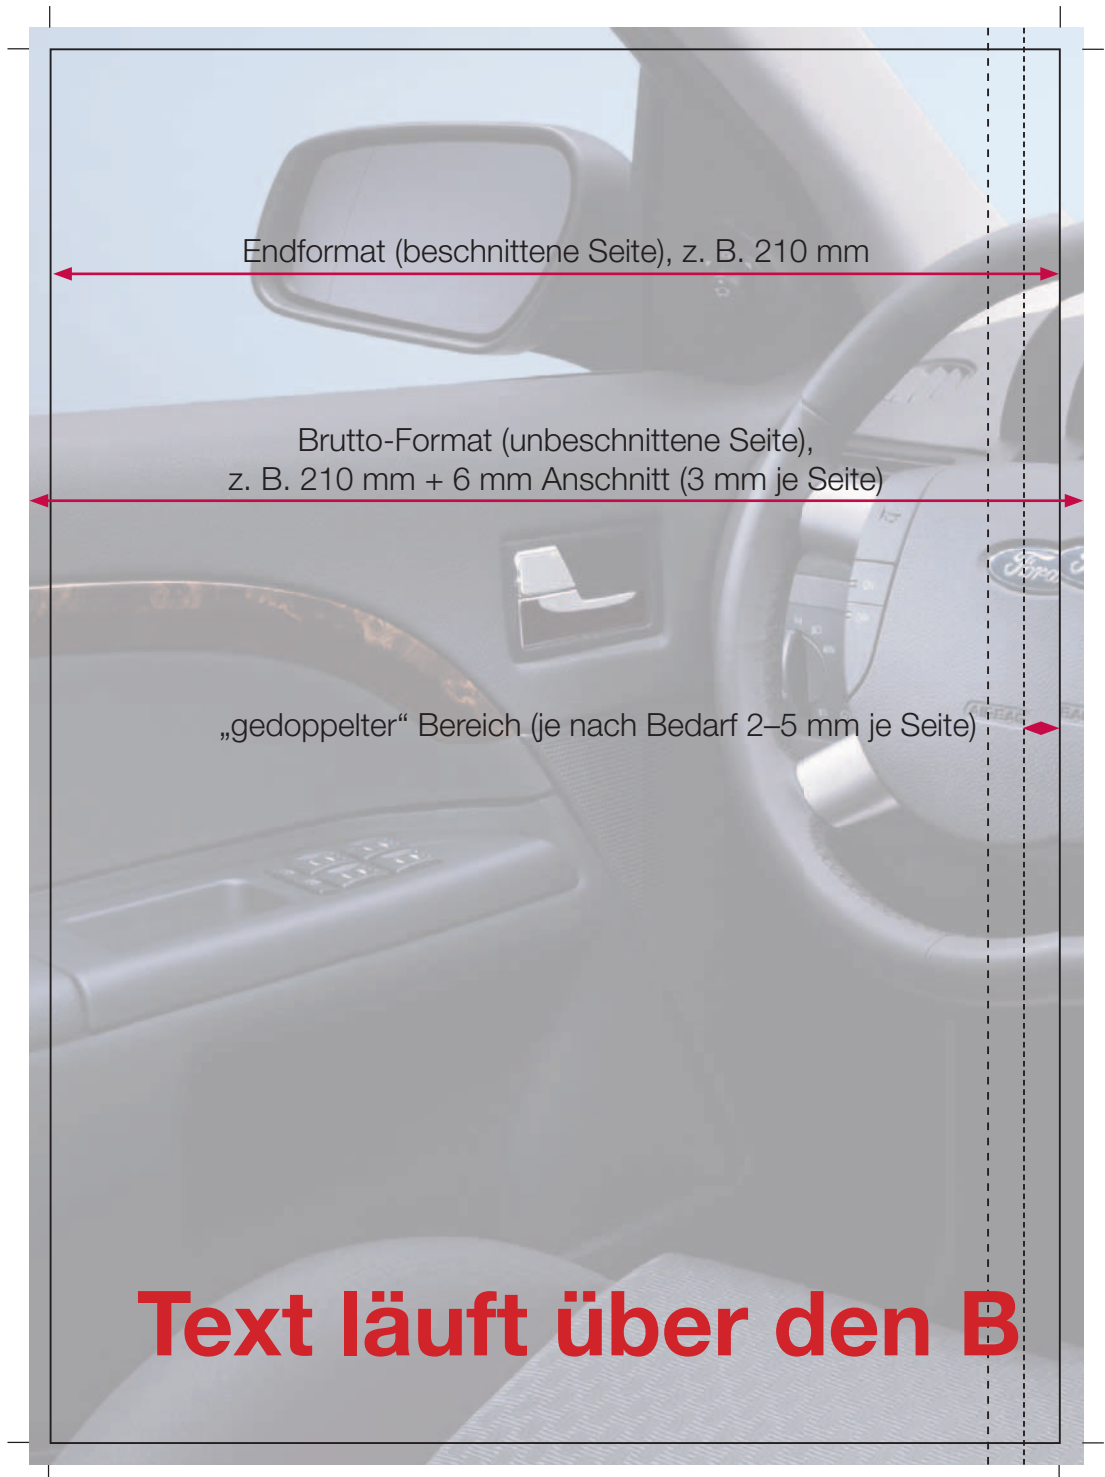

Umklebung

Bei einer Klebebindung werden die inneren Seiten des Umschlags sowie die erste und die letzte Seite des Inhalts produktionsbedingt auf ca. 5 mm umklebt. Insbesondere bei überlaufenden Motiven zwischen Umschlag und Inhalt ist diese Verklebung bereits beim Seitenaufbau zu berücksichtigen. Bitte planen Sie im Bund 3 mm Weißraum und 2 mm Motivdopplung ein, da sonst eine Verschiebung und/oder der Verlust von wichtigen Seitenbestandteilen in Kauf genommen werden muss.

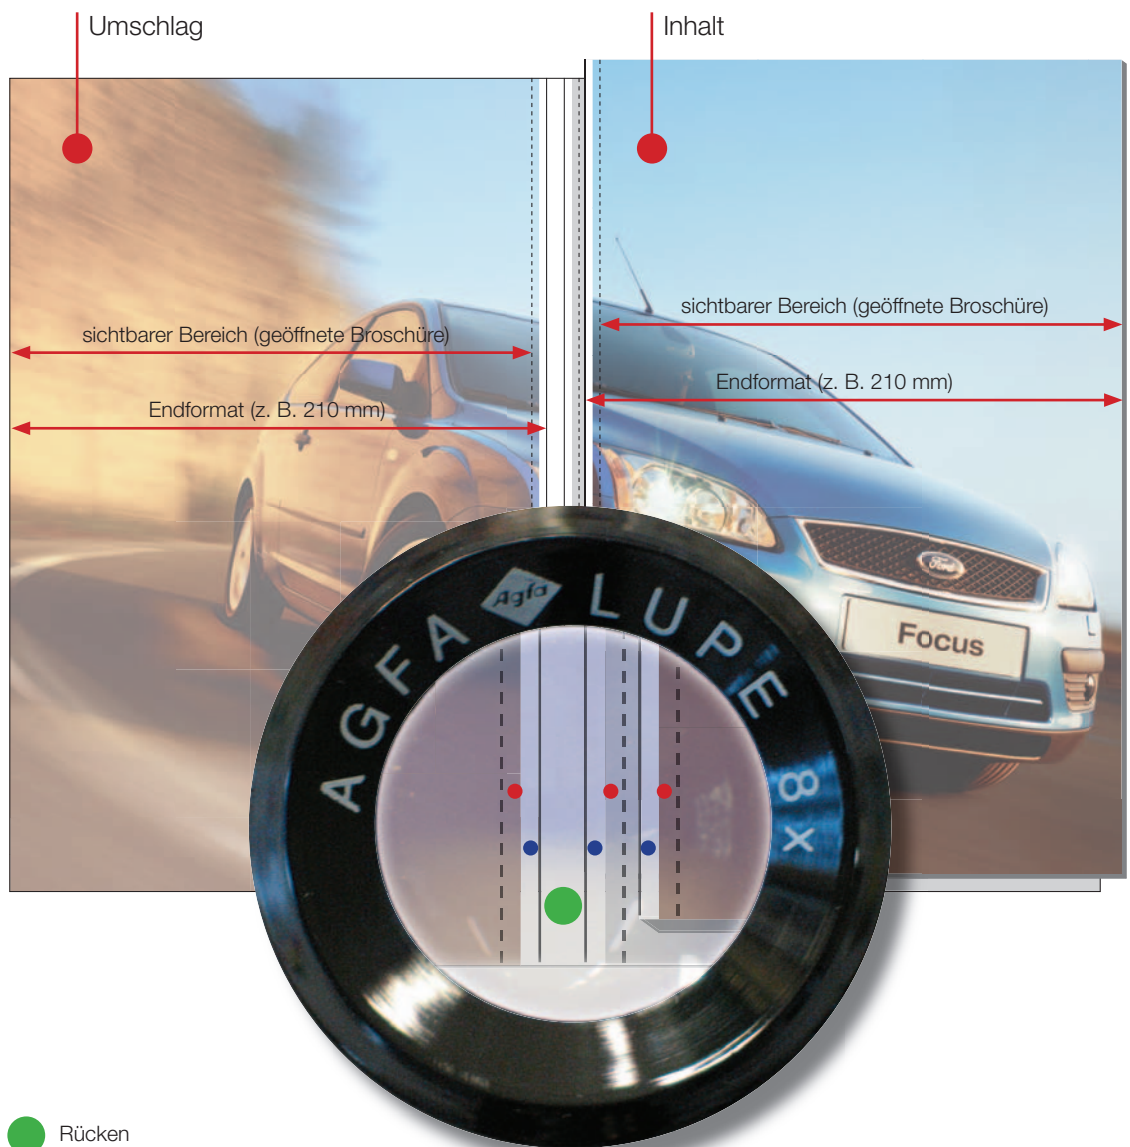

● Rücken

● 3 mm Weißraum für die Klebung

● 2 mm Abschnitt (Teil des Endformates), der das Blitzen von Papierweiß verhindert, wenn der Umschlag stärker geöffnet wird.

● 3 mm Weißraum und ● 2 mm Abschnitt ergeben 5 mm für die Umklebung auf der Umschlag-Innenseite und auf der ersten und letzten Seite des Inhaltsblocks